

柵線(コード) 意匠登録済

はじめにお読み下さい

対象動物別資材


本器

個別資材



コード拡大写真 高伝導性ワイヤー使用

注文No.401
ゲッターコード 500m
 直径：約2.2mm
 化学繊維と金属線をよりあわせ従来品に比べさらに耐久性がよくなっています。ロープ状で、設置や撤去がとっても簡単です。

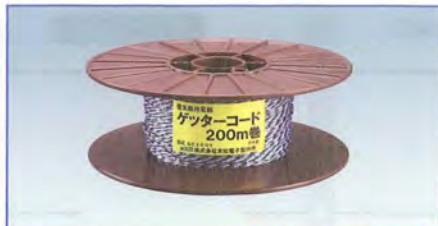

コード拡大写真 高伝導性ワイヤー使用

注文No.402
ゲッターコード 200m
 直径：約2.2mm
 化学繊維と金属線をよりあわせ従来品に比べさらに耐久性がよくなっています。ロープ状で、設置や撤去がとっても簡単です。



コード拡大写真 高伝導性ワイヤー使用

注文No.403
スーパーゲッターコード 300m
 直径：約3mm
 直径が大きい強力タイプ。ロープ状で、設置や撤去がとっても簡単です。




線拡大写真

注文No.405
特殊合金線 500m
 直径：約1.2mm
 丈夫でサビにくい特殊合金線ですので長期間ご使用できます。



線拡大写真

注文No.404
アルミ線1.2mm 500m
 直径：約1.2mm
 サビにくいアルミ線です。

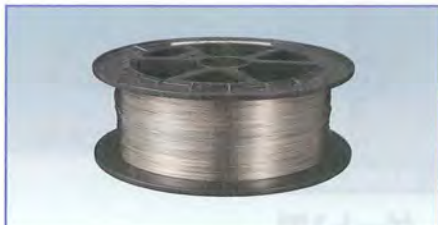

線拡大写真

注文No.406
アルミ線1.6mm 500m
 直径：約1.6mm
 サビにくいアルミ線です。

■ゲッターコード、スーパーゲッターコードは結んで繋ぐことができます。

- ① 本結びでしっかり結んで下さい。
- ② 余分な柵線を図のように巻き付けて下さい。



巻き付ける

■強張力特殊合金線、アルミ線はねじって繋ぐことができます。



お互いの線に沿うようにねじって繋いで下さい。



悪い例 柵線が切れる恐れがあります!



繋いだ部分を折り返している。



縦にねじっている